



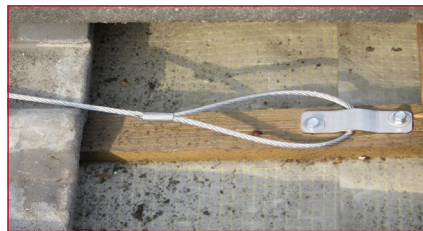

ABS-Lock® Loop

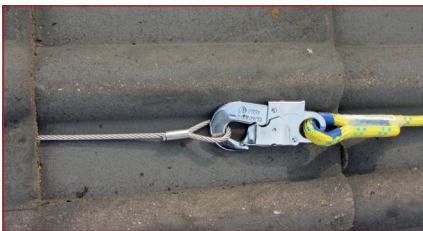

SCHNELL MONTIERT UND NAHEZU UNSICHTBAR

Der ABS-Lock® LOOP ist ein Personenanschlagnpunkt für Steildächer (z. B. Ziegeldächer) in Form einer Edelstahl-
schleife. Die Montage erfolgt denkbar
einfach über zwei lange Schrauben,
die in den tragenden Dachsparren
geschraubt werden. Die Konterlattung
wird dabei durchschraubt.

Die Anschlagsschleife besteht aus
einem flexiblen und leichten Edel-
stahlseil mit Durchmesser 5mm. Der
ABS-Lock® Loop kann auf dem
Steildach in alle Richtungen belas-
tet werden, d. h. nicht nur Richtung
Traufe, sondern auch zum Ortgang hin
oder selbst über den First hinaus.

Die Anschlagseinrichtung ABS-Lock®
Loop erfüllt dabei die EN 795:2012
als Personenanschlagnpunkt mit einer
Traglast von max. 3 Personen gleich-
zeitig.

Komplett aus V2A (1.4301) gefertigt
ist der ABS-Lock® Loop für den dauer-
haften Ausseneinsatz konzipiert.
Der Clou: nur eine kleine, nahezu
unsichtbare Schleife verbleibt nach
der Montage auf dem Ziegeldach
sichtbar! Das architektonische Ge-
samtbild wird dadurch nicht gestört!



TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	1.4301 (V2A)
Zulassung	EN 795:2012 Type A
Max. Personen	3 Personen (EN 795)
Traglast	max. 12 kN
CE-Nummer & Prüfinstitut	CE 0158, DEKRA Exam GmbH, Bochum, DE

Sonstige Merkmale

- Ø5mm Edelstahlschleife
- Für Holzsparren ab 6x12cm
- Mindestinschraubtiefe in
den Sparren: 100mm



DEKRA geprüft

DIN EN 795:2012
TYPE A

