


# ABS Guard OnTop

Schutzgeländer für durchdringungsfreie Montage auf Bitumen, gewebeverstärkter Folie oder mit Gewichten

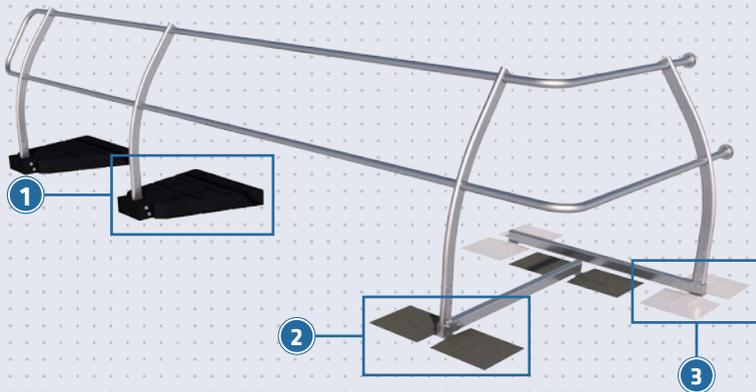

## Guard OnTop Weight

### Auflast



## Guard OnTop Fusion

### Bitumenpatches



## Guard OnTop Fusion

### Folienpatches



## ANWENDUNG



## TECHNISCHE DATEN

- 1 ABS Guard OnTop Weight - Auflast 2x 25 kg je Stütze (76x80cm)
- 2 ABS Guard OnTop Fusion - Bitumenpatches (30x30cm)
- 3 ABS Guard OnTop Fusion - Folienpatches (30x30cm)

- leichtes, wetterbeständiges Aluminium
- DIN EN 13374:2013 und DIN EN 14122-3:2001
- Kollektivschutz für Flachdächer bis 10° Neigung
- gerade oder gebogene Pfosten
- Fusion wird ohne Auflast auf Bitumen/Folie verschweißt
- ABS Guard OnTop Fusion nur ca. 3 kg pro Pfosten
- erforderliche Bitumenpatches werden mitgeliefert



ABS Safety GmbH  
Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer



Tel. +49 28 32 - 972 81 - 0  
Fax +49 28 32 - 972 81 - 29



E-Mail info@absturzsicherung.de  
Web www.absturzsicherung.de