



# PREMIUM SCHINDELN • Die APP Polymerbitumenschindel



>>> Monarch® (07) Dual Brown



Park Molenthede, Belgium









# PREMIUM SCHINDELN • Die APP Polymerbitumenschindel

## Ihre Vorteile

- Die APP Polymerbitumenschindel
- Bitumengehalt  $\geq 1500 \text{ gr/m}^2$
- Dicker als herkömmliche Schindeln
- Doppelter UV-Schutz
- Auf Grund des hochwertigen Bitumens auch flexibel bei niedrigen Temperaturen und besonders wärmebeständig bei hohen Temperaturen
- Widerstandsfähig gegen extreme Witterungsverhältnisse
- Maximale Haltbarkeit, "abgesichert durch unsere hochwertige Platingarantie"

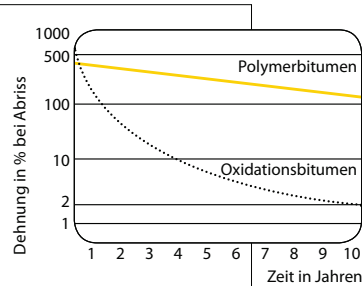

<b>Länge</b> (EN 544)	1000 mm (± 3)	1000 mm (± 3)	1000 mm (± 3)
<b>Breite</b> (EN 544)	336 mm (± 3)	284 mm (± 3)	336 mm (± 3)
<b>Gewicht</b> (Dachneigung > 25°)	± 12,5 kg/m <sup>2</sup>	± 12,0 kg/m <sup>2</sup>	± 11,9 kg/m <sup>2</sup>
<b>Deckfläche/Paket</b>	max. 2,58 m <sup>2</sup>	max. 2,46 m <sup>2</sup>	max. 2,57 m <sup>2</sup>
<b>Schindeln/Paket</b>	18	22	18
<b>Pakete/Palette</b>	48	42	48

<b>Granulathaftung</b> (EN 12039)	max. 1,2 g	max. 1,2 g	max. 1,2 g
<b>Höchstzugkraft Längs*</b> (EN 12311-1)	1000 N/50 mm	1000 N/50 mm	1000 N/50 mm
<b>Höchstzugkraft Quer*</b> (EN 12311-1)	600 N/50 mm	600 N/50 mm	600 N/50 mm
<b>Dehnung Längs*</b> (EN 12311-1)	3,50 %	3,50 %	3,50 %
<b>Dehnung Quer*</b> (EN 12311-1)	3,50 %	3,50 %	3,50 %
<b>Nageleinrissstärke*</b> (EN 12310-1)	165 N	165 N	165 N
<b>Kältebeständigkeit</b> (EN 1110)	≤ -5 °C	≤ -5 °C	≤ -5 °C
<b>Wärmebeständigkeit</b> (EN 1110)	140 °C	140 °C	140 °C

<b>Widerstandsfähigkeit gegen Feuer</b>	B <sub>roof</sub> T <sub>1</sub>	B <sub>roof</sub> T <sub>1</sub>	B <sub>roof</sub> T <sub>1</sub>
<b>Brennbarkeitsklassifizierung</b>	Class E	Class E	Class E

\* Durchschnittswerte.



**IKO Dachschindeln Vertrieb GmbH**

Auerstraße 120 • 01640 Coswig • Deutschland

T 3523 77400 - 0 • F 3523 77400 - 19 • E [iko.dachschindeln@iko.com](mailto:iko.dachschindeln@iko.com)

[www.iko.de](http://www.iko.de)

  
Die Schindel Experten

Hinweis: diese Informationen sind bis auf Widerruf gültig.

Bitte nehmen Sie unsere Produktübersicht zur Hand oder besuchen Sie unsere Homepage [www.iko.de](http://www.iko.de) zur Auswahl der Farben unserer Produkte.