Entwässerung + Notentwässerung rechteckig

Datenblatt

Funktion:
Formteil für horizontale Entwässerung oder Notentwässerung durch die Attika. Bei Einbau ist der genaue Einbaupunkt in Abhängigkeit zur Wasserhöhe zu beachten.

Material und Verbindung mit Dachbahn:
Schweißen; PVC, PP[1] für Anschluss an die jeweilige passende Materialvariante der Dachbahn. Anschluss für bituminöse Abdichtungen mit Flüssigkunststoff vornehmen.

Lieferbare Größen:
Standardgrößen (BxH) mm
- 120x60 - 500x100
- 180x80 - 600x100
- 300x80 - 750x100
- 300x100 - 1.000x100

- Standardrohrlängen 300 oder 600 mm.

Sonderanfertigungen auf Anfrage lieferbar.

Verpackung:
- In Karton, VE = 1 Stück

Entwässerungsleistung (Liter/sec):

Größe	Anstauhöhe 35 mm	75 mm
120x60	1,30	4,50
180x80	1,90	6,00
300x80/100	3,00	9,60
500x100	5,50	16,50
600x100	7,20	21,90
750x100	7,50	24,00
1.000x100	12,60	34,60

LGA-geprüfte Kennwerte

[1] Sondertype für PE-Dachbahnen auf Anfrage lieferbar.
[2] Alternativ auch mit Anstauring lieferbar.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren KALA-Produktberater.
Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Die Verarbeitungsvorschriften der Dachbahnenhersteller sind einzuhalten; Materialien unterliegen Änderungen, gegebenenfalls sind weitere Versuche durchzuführen.

KALA, K.-H. Lange GmbH+Co.KG behält sich das Recht auf technische Änderungen vor.

Stand 02.2020

KALA®
Vorsprung durch Können



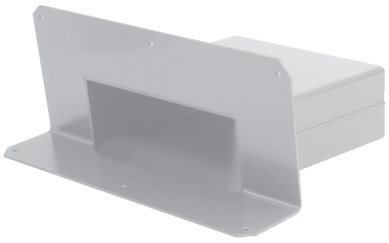

Variante 1: Der Notüberlauf mit geradem Tablett – die flexible Lösung, die Höhe bestimmen Sie!

Variante 2: Der Speier mit rechtwinklig gebogenem Tablett ohne Schwelle gewährleistet den maximalen rückstaufreien Wasserabfluss. Für den direkten Einbau ohne Anstauhöhe[2].

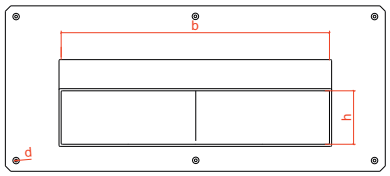

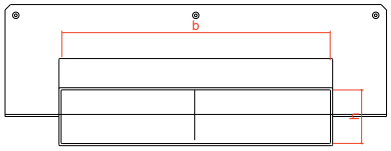

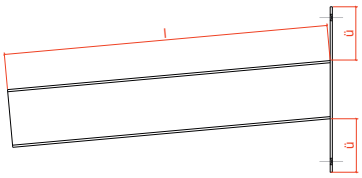

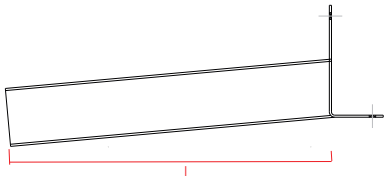

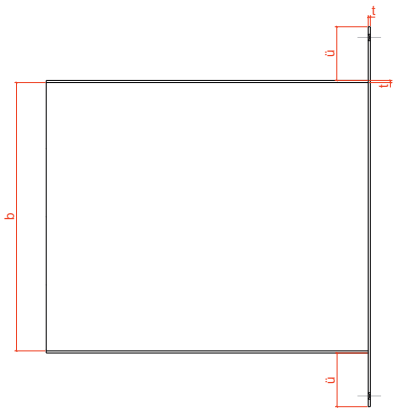

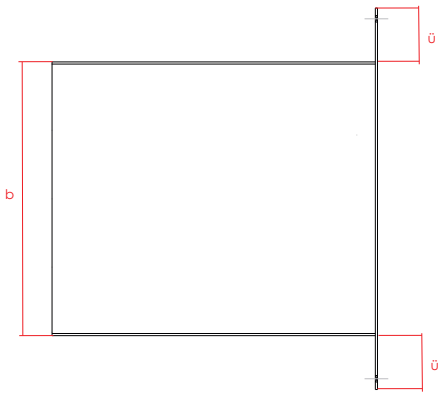

Notentwässerung			
l	300	600	mm
h	60, 80,100		
b	120, 180, 300, 500, 600, 750, 1000		
t	4		
d	5		
ü	100		
Rohrneigung jeweils 5 °			

K A L A - K U N S T S T O F F E
K.-H. Lange GmbH + Co. KG
Am Römerhof 19
D-78727 Oberndorf
Telefon (0 74 23) 86 87 0
Telefax (0 74 23) 86 87 88
info@kala.de
www.kala.de