

Divoroll Comfort 4D
Unterkonstruktion

BMI BRAAS


Mit
DuraProtect
Vliesen



Divoroll Comfort 4D

Divoroll Comfort 4D

Die Anforderungen an eine Unterdeckung werden immer anspruchsvoller und eine naht- und perforationsgesicherte Unterdeckung gehört auf fast jedes Dach. Dank der Kombination aus innovativer SealPro Spezial-Beschichtung, bewährten DuraProtect Hochleistungs-Vliesen und 2S-Verklebung gelingt dies jetzt besonders einfach in nur einem Verlegeschnitt – auch ohne zusätzliches Nageldichtmaterial und somit besonders zeitsparend.

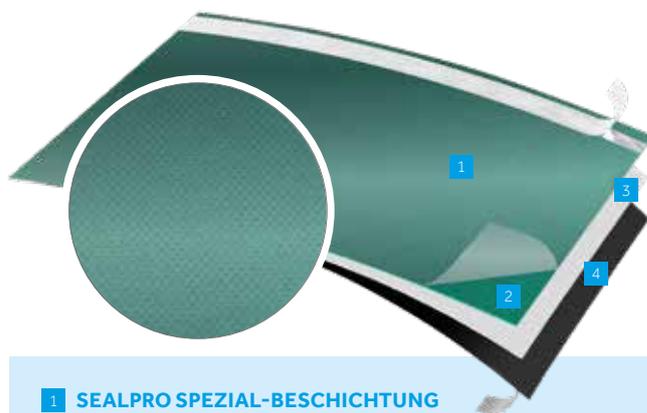

4 FUNKTIONSSCHICHTEN FÜR EXZELLENTE SCHUTZ VOR EINDRINGENDER FEUCHTIGKEIT

Die neue SealPro Spezial-Beschichtung ist extrem robust und schützt die Oberfläche der Bahn vor Abrieb und Beschädigungen. Wasser kann so schneller abfließen und wird abgeleitet. Die Struktur der neuen Spezial-Beschichtung hat eine zusätzlich abdichtende Wirkung am Nagelloch und ermöglicht so eine zusätzliche Perforationssicherung unterhalb der Konterlatte in nur einem Verlegeschnitt.


1 SEALPRO SPEZIAL-BESCHICHTUNG

2 DURAPROTECT VLIES

3 FUNKTIONSFILM

4 DURAPROTECT VLIES

inkl. 2S-Verklebung

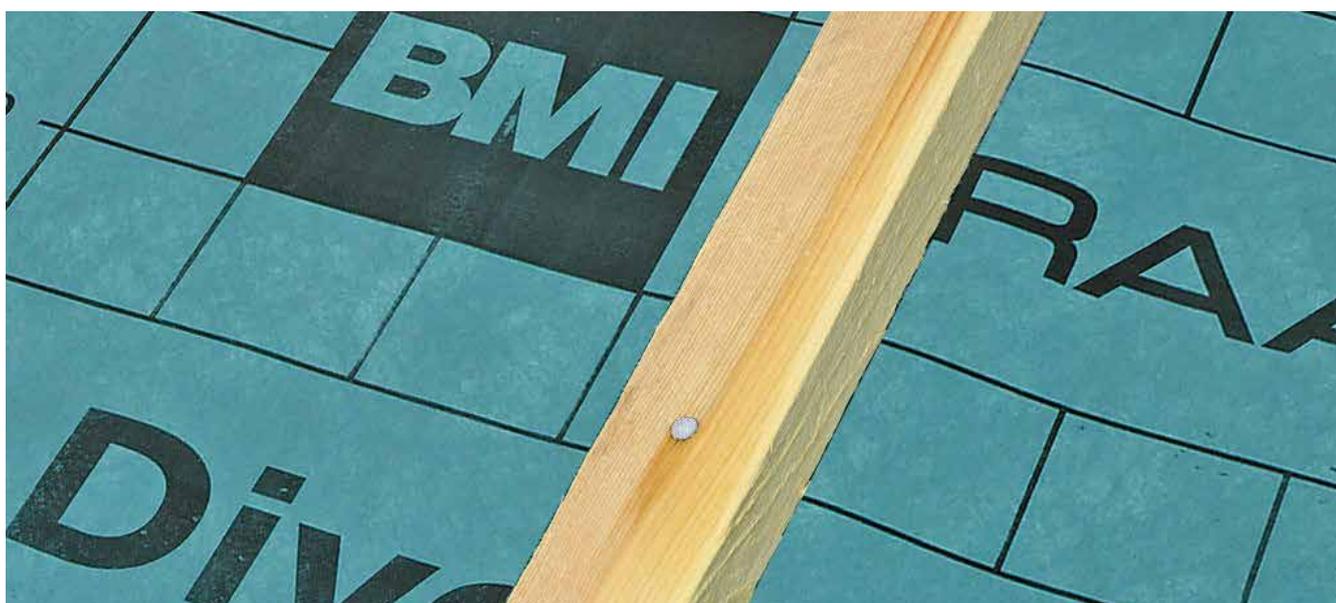

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung gemäß Produktdatenblatt ZVDH: UDB-A, USB-A geeignet für Behelfsdeckung

Rollenlänge/-breite	40 x 1,5 m
Rollengewicht	ca. 18 kg
Einsatzbereich	Schalung, Formstabile Dämmung, Unterspannung, Erstellung einer naht- und perforationsgesicherten Unterdeckung auch ohne zusätzliches Nageldichtmaterial ist möglich*
Farbe	Grün
Flächengewicht	290 g/m ²
Produktaufbau	4-lagiger Verbund aus Polyolefinfilm, 2 Hochleistungs-Vliesen und SealPro Spezial-Beschichtung
Sd-Wert	≤ 0,15 m
Reißfestigkeit	380/300 N/50 mm längs/quer
Nagelausreißfestigkeit	230/300 N längs/quer
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1
Wassersäule nach EN 20811	≥ 10.000 mm
Freibewitterungszeit als Behelfsdeckung	4 Wochen
UV-Stabilität	3 Monate
Brandverhalten	E
Temperatureinsatzbereich	– 40 °C bis +80 °C
Kurzzeitig maximale Temperaturbelastung	100 °C
Schlagregentest TU	bestanden
Test Ö-Norm (B3647)	bestanden

* Die Ausführung ohne zusätzliches Nageldichtmaterial erfolgt außerhalb der Fachregeln.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- 4-facher Schutz vor eindringender Feuchtigkeit ermöglicht das Erstellen von naht- und perforationsgesicherter Unterdeckung – auch ohne zusätzliches Nageldichtmaterial
- Extrem robuste SealPro Spezial-Beschichtung mit zusätzlich abdichtender Wirkung am Nagelloch lässt Wasser einfach abperlen
- Dauerhaft wasserabweisend dank hydrophobierten DuraProtect Hochleistungs-Vliesen, Eindringen von Feuchtigkeit wird verhindert
- Geeignet als Behelfsdeckung
- Als Vordeckung bei Schiefer und Faserzementplatten einsetzbar
- Ö-Norm Test (B3647) zur Perforationssicherung bestanden
- Schlagregentest TU Berlin bestanden
- Mit integrierter Doppelklebezone
- 15 Jahre Funktions-Garantie, im Garantiefall ersetzt BMI nicht nur das Material, sondern auch die durch den Aus- und Einbau entstandenen Lohn- und Materialkosten



Integrierte Perforations-sicherung



Wasserabweisendes DuraProtect Vlies, diffusionsoffen



Integrierte Doppelklebezone



Wind- und luftdicht



Geeignet für Schalung



15 JAHRE
BRAAS FUNKTIONS-
GARANTIE



UDB-A
USB-A



BRAAS

Innendienst

T 06104 800 1000

F 06104 800 1010

E innendienst@bmigroup.com

Technische Beratung

T 06104 800 3000

E awt.beratung.de@bmigroup.com

BMI Steildach GmbH

Frankfurter Landstraße 2–4

61440 Oberursel

bmigroup.de