RP-TD-P | REFABO Plus Sandwich

EINSATZBEREICH:
Nahezu spanfreies Verschrauben von Sandwichelementen auf Holzunterkonstruktionen.

VORTEILE:
- Nahezu spanfreie Verarbeitung
- Patentierte Geometrie ermöglicht eine spanfreie Befestigung und eine reduzierte Spaltwirkung in der Holzunterkonstruktion - Vorbohren entfällt.
- Keine nachträgliche Reinigung der Dachfläche = Zeit- und Kostenersparnis

TECHNISCHE DATEN:
Material: Bimetall (Edelstahl A2/Stahl)
Bohrleistung [mm]: 0,4 - 0,75
Antrieb: SW 8
Verarbeitungsdrehzahl [U/min]: 1.600
Kopfdurchmesser [mm]: 10,5

BOHRKAPAZITÄT:
Bauteil 1 [mm]: Stahl 0,4 - 0,75
Bauteil 2 [mm]: Holz
Mindesteinschraubtiefe [mm]: 42

Bezeichnung	Ø [mm]	Länge [mm]	Gewindelänge [mm]	Klemmbereich Holz [mm]	Stück	Art.-Nr.	EAN
Dichtscheibe E16							
RP-TD-P	6,0	99	44,5	45 - 52	100	005217B097-0600992-1	4005674 69915 0
		126	49,5	50 - 79	100	005217B097-0601262-1	4005674 69917 4
		142	64,5	65 - 95	100	005217B097-0601422-1	4005674 69921 1
		162	64,5	65 - 115	100	005217B097-0601622-1	4005674 69919 8
		185	84,5	85 - 138	100	005217B097-0601852-1	4005674 69923 5
		210	84,5	85 - 163	100	005217B097-0602102-1	4005674 12810 0
		235	84,5	85 - 188	50	005217B097-0602359-1	4005674 69925 9
Dichtscheibe E19							
RP-TD-P	6,0	99	44,5	45 - 52	100	005317B097-0600992-1	4005674 67455 3
		126	49,5	50 - 79	100	005317B097-0601262-1	4005674 67457 7
		142	64,5	65 - 95	100	005317B097-0601422-1	4005674 67459 1
		162	64,5	65 - 115	100	005317B097-0601622-1	4005674 67461 4
		185	84,5	85 - 138	100	005317B097-0601852-1	4005674 67463 8
		210	84,5	85 - 163	100	005317B097-0602102-1	4005674 12815 5
		235	84,5	85 - 188	50	005317B097-0602359-1	4005674 67465 2
		289	84,5	85 - 242	50	005317B097-0602899-1	4005674 11966 5
		320	84,5	85 - 273	50	005317B097-0603209-1	4005674 12110 1

Bezeichnung	Ø [mm]	Länge [mm]	Gewindelänge [mm]	Klemmbereich Holz [mm]	Stück	Art.-Nr.	EAN
Dichtscheibe E22							
RP-TD-P	6,0	99	44,5	45 - 52	100	005417B097-0600992-1	4005674 67467 6
		126	49,5	50 - 79	100	005417B097-0601262-1	4005674 67469 0
		142	64,5	65 - 95	100	005417B097-0601422-1	4005674 67471 3
		162	64,5	65 - 115	100	005417B097-0601622-1	4005674 67453 9
		185	84,5	85 - 138	100	005417B097-0601852-1	4005674 67473 7
		210	84,5	85 - 163	100	005417B097-0602102-1	4005674 12821 6
		235	84,5	85 - 188	50	005417B097-0602359-1	4005674 67475 1
		289	84,5	85 - 242	50	005417B097-0602899-1	4005674 11929 0
		320	84,5	85 - 273	50	005417B097-0603209-1	4005674 12122 4

Z-14.4-407, Anlage 4.19/4.20



PRODUKTMERKMALE:

Sechskant
Antrieb

EPDM
Dichtscheibe

Zweigängiges
Unterkopfgewinde

Ohne Vorbohren

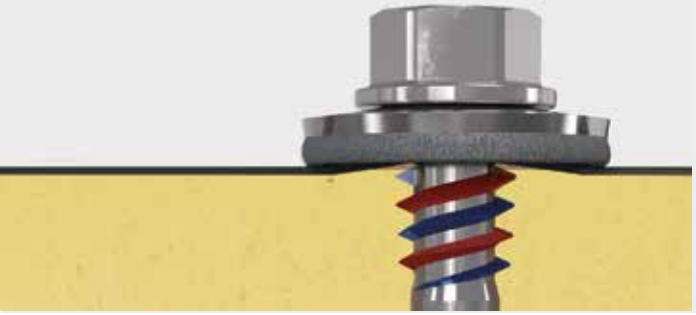

Presst Deckschale gegen
Dichtscheibe.
EPDM Dichtscheibe wird
leicht komprimiert.

DIE SPANLOSE

PATENTIERT

PRODUKTMERKMALE:

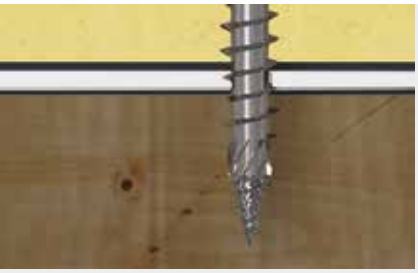

Patentierte Geometrie
ermöglicht eine spanfreie
Befestigung und eine redu-
zierte Spaltwirkung in der
Holzunterkonstruktion-
Vorbohren entfällt.

Nahezu spanlos
durch Fließbohrspitze.