

Ergoldsbacher **E 58 PLUS**®

Technische Daten

PRODUKTBLATT

ERLUS 

Qualität aus Deutschland

Der Ergoldsbacher E 58 PLUS® – der E 58 im PLUS-Format für effizientes Verlegen







Der formschöne Großflächenziegel setzt Maßstäbe: Als erster Flachdachziegel in Europa erreicht der Ergoldsbacher E 58 PLUS® die Hagelwiderstandsklasse 5. Der Robuste ist auch besonders regensicher, denn wegen seines Formats ergeben sich weniger Falze auf der Dachfläche. Zudem ist er wirtschaftlich, verlegefreundlich (Verschieberegion bis zu 30 mm) und deshalb besonders gut für großflächige Sanierungsprojekte geeignet.





Technische Daten

Größe:	ca. 36,0 x 54,0 cm
Lattweite:	ca. 40,5 – 43,5 cm
Mittlere Deckbreite:	ca. 30,5 cm
Bedarf je m ² :	ab 7,4 Stück
Gewicht nach DIN 1055 einschl. Lattung:	ca. 0,55 kN/m ²
Realgewicht ohne Lattung:	ca. 48,0 – 52,0 kg/m ²
Paletteninhalt:	168 Stück
Palettengewicht:	ca. 1.150 kg
Bündelgröße:	4 Stück
Hagelwiderstandsklasse (HW):	5

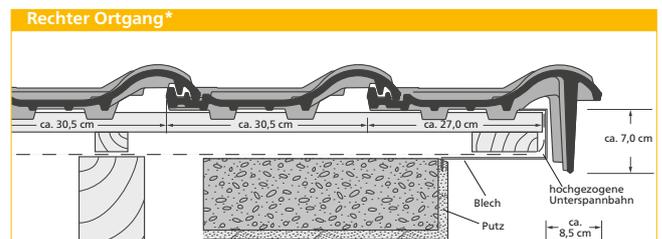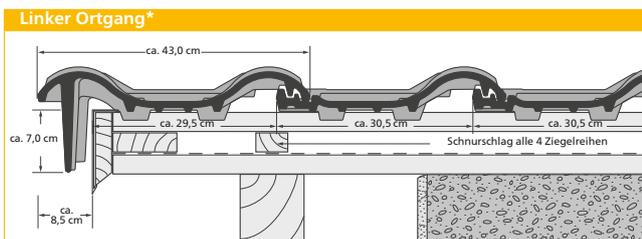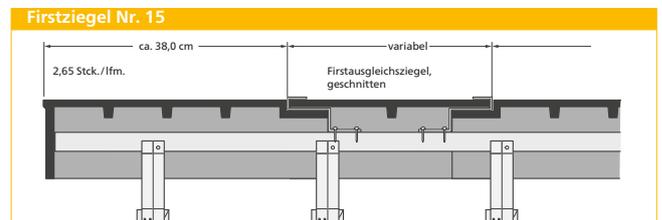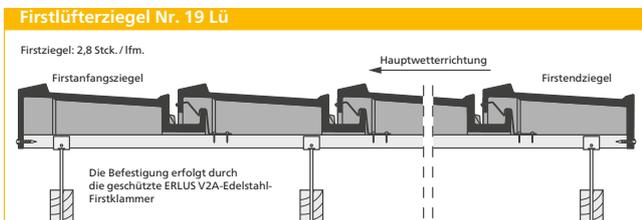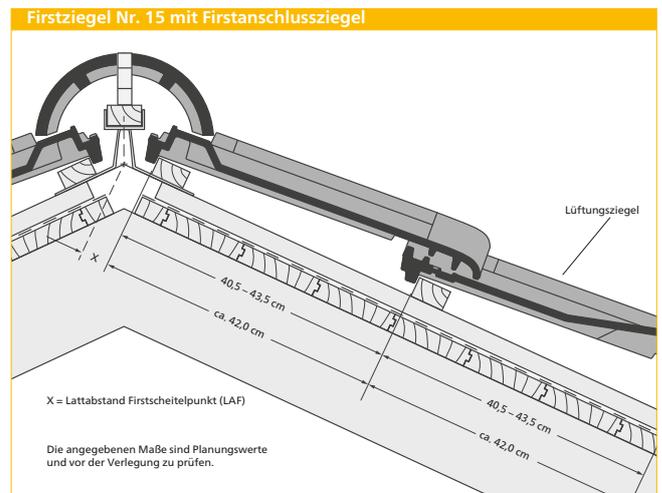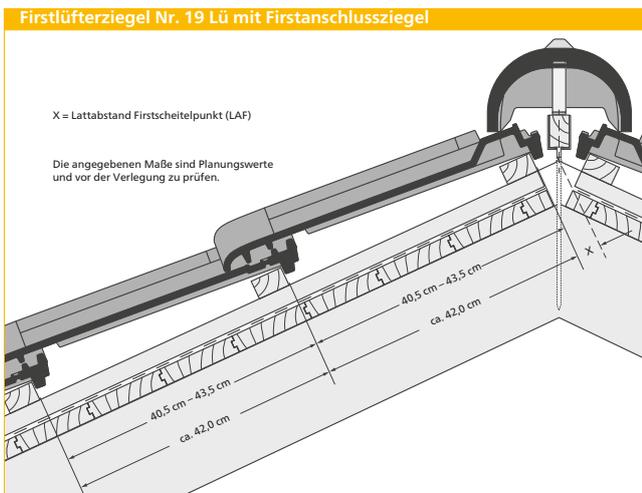

* Bei flacher Dachneigung ist das Verschraubungsloch im Ortgang dauerelastisch (z. B. mit Spenglerschrauben) abzudichten.

Maßangaben für Ausführung mit

X-Maß LAF in mm	Firstanschlussziegeln ¹⁾										Flächenziegel ²⁾										
	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
Firstziegel Nr. 15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	90 ²⁾	85 ²⁾	85 ²⁾	75 ²⁾	65 ²⁾	60 ²⁾	55 ²⁾	50 ²⁾	45 ²⁾	–	–
Firstziegel Nr. 15 Lü	60	55	55	50	40	40	40	45	45	45 ²⁾	40 ²⁾	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Firstziegel Nr. 18	60	55	50	40	30	20	15	10	–	–	–	40 ²⁾	35 ²⁾	45 ²⁾	40 ²⁾	35 ²⁾	45 ²⁾	45 ²⁾	45 ²⁾	35 ²⁾	20 ²⁾
Firstziegel Nr. 19 Lü	40	35	40	35	30	20	15	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Firstziegel Nr. 21	60	55	50	40	30	20	15	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1) ohne Alu-First- und Gratlüfterband 2) mit Alu-First- und Gratlüfterband



Rot



Kupferbraun



Anthrazit



Schwarz Matt

Der **Ergoldsbacher E58 PLUS®** übertrifft, wie alle Ergoldsbacher Tondachziegel, die in der Dachziegelnorm DIN EN 1304 geforderten Güteeigenschaften. Ergoldsbacher Dachziegel sind ein natürlicher Baustoff, was auch daran zu erkennen ist, dass sich die einzelnen Ziegel in Farbnuancen voneinander unterscheiden.

Da in verschiedenen europäischen Ländern unterschiedliche Regelwerke und handwerkliche Verarbeitungstraditionen vorherrschen, haben unsere Herstellervorschriften Vorrang. Zusätzlichen Maßnahmen zur Windsogsicherung sollten generell gemäß den jeweils gültigen Regeln ausgeführt werden.

Die angegebenen Größen und Gewichte sind Normalwerte. Durch Wechsel im Rohmaterial und unterschiedliches Schwindverhalten sind Maßabweichungen nicht immer vermeidbar. Es ist deshalb zweckmäßig, vor der Verarbeitung der Ziegel an der Baustelle die Deckmaße zu prüfen.

Gelegentliche Lädierungen sind produktions- und transportbedingt und beeinträchtigen nicht die Qualität der Dachziegel.



Flächenziegel



Schmaler Ziegel 1)



Ortgangziegel links



Ortgangziegel rechts



Doppelwulstziegel 2)



Firstanschlussziegel



Firstanschluss-Ortgangziegel links



Firstanschluss-Ortgangziegel rechts



Firstanschluss-Doppelwulstziegel



Pultdachziegel



Pultdach-Ortgangziegel links



Pultdach-Ortgangziegel rechts



Lüftungziegel 3)



Walmkappe F15



Walmkappe F18



Gratanfänger für Firstziegel Nr. 15



Gratanfänger für Firstziegel Nr. 18



Gratanfänger für Firstziegel Nr. 21



Firstziegel Nr. 15



Firstlüfterziegel Nr. 15 Lü 4)



Firstziegel Nr. 18



Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 Lü 4)



Firstziegel Nr. 21



ALU-Sanitärlüfter 5) 6)



ALU-Durchführungsziegel f. Solaranlagen 6)



ALU-Solarträger 6)



ALU-Antennenhaube 6)

- 1) Deckbreite ca. 24,0 cm
- 2) Deckbreite ca. 38,0 cm
- 3) Lüftungsquerschnitt 25 cm²
- 4) empfohlen für die vollkeramische Lüftung bis 10 m Sparrenlänge
- 5) ø 125 mm, Lüftungsquerschnitt 122 cm²
- 6) mit Grundplatte


Folgendes ERLUS Markenzubehör ist außerdem erhältlich:

- ALU-SYSTEM-Komponenten für Dachbegehung
- ALU-SYSTEM-Komponenten für Schneefang
- KERAMIK Sanitärlüfter DN 125
- KERAMIK Thermenadapter
- Universal ERLUS Sturmklammern nach DIN EN 14437
- Firstklammern, etc.

Das gesamte Zubehör-Sortiment finden Sie auf unserer Internetseite:
www.erlus.com/e58plus/lieferprogramm

ERLUS AG

Hauptstraße 106
84088 Neufahrn/NB
T 08773 18-0
F 08773 18 49 113
info@erlus.com
www.erlus.com

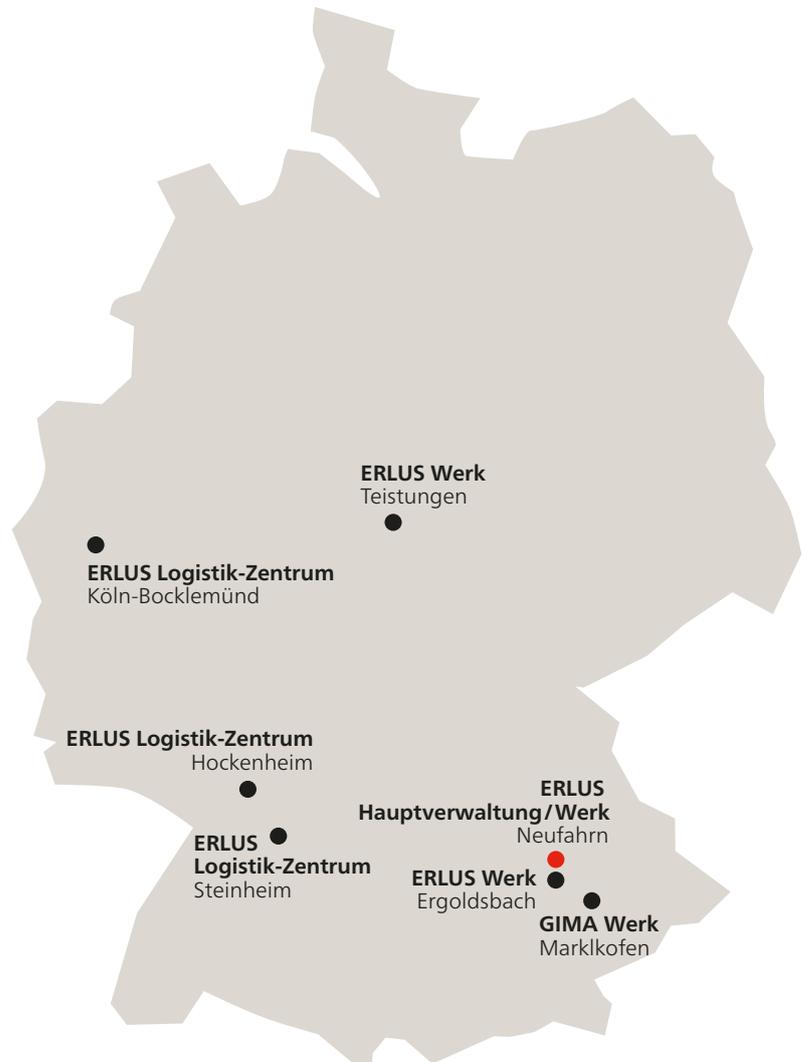

Modell- und Farbänderungen vorbehalten. Originalgetreue Farbwiedergabe kann im Druck nicht garantiert werden. **Dieser Prospekt entspricht dem Stand Februar 2021.**

Urheberrechtshinweis © ERLUS AG 2021. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen – auch auszugsweise – nur mit vorheriger Genehmigung der ERLUS AG vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.