



Bestell-Nr.: 500256

Mehrzügige Steigleiter mit Rückenschutz (Maschinen) Aluminium eloxiert

Steighöhe [mm]

10920	11760	13160	14000	15120	15960
16800	17640	18760			

Spezifikation

Steighöhe 15,96 m	Leiterlänge inkl. Ausstiegsholm 17,16 m	Außenbreite 520 mm	Holmhöhe 60 mm	Max. Belastbarkeit 150 kg
Verwendungszweck Maschinelle Anlagen	Bauart Mehrzügig	Material Aluminium eloxiert	Gewicht 181,66 kg	Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik
Artikel-Nr. 500256	Preis 8,141,88 €			

Fakten


- Einsatzbereich
- Zugang zu Maschinen und maschinellen Anlagen.
- Unabhängig von der Steighöhe gilt:
- Als Absturzsicherung ist der Rückenschutz dem Steigschutz vorzuziehen (Kombination nicht erlaubt, da die Rettung von Personen durch den Rückenschutz behindert wird).

- Arbeitsmedizinische Untersuchung zur Höhentauglichkeit (z. B. G 41), die Notwendigkeit hängt von der Gefährdungsbeurteilung (u. a. Gesamtsteighöhe, Art der Absturzsicherung) der jeweiligen Steigleiteranlagen ab
- Ein Nachweis für die Tragfähigkeit des Untergrunds muss für jedes Bauvorhaben durch einen verantwortlichen Sachverständigen für Standsicherheit geprüft und abgenommen werden
- Durchgangssperre (Sicherungstüre) wird immer benötigt
- Wenn es die Zugangssituation erfordert, müssen bei Steigleitern mit Steigschutz geeignete Schutzeinrichtungen (z. B. Stahl-Abschlussstüre) gegen unbefugte Benutzung vorhanden sein.
- Für seitliche Überstiege müssen die Leiterteile höher geführt werden
- Bei mehrzügigen Leiterzügen muss die Überschneidung des Rückenschutzes mindestens 2.000 mm betragen.
- An ungesicherten Ausstiegsstellen sind beidseitig zur Steigleiter angebrachte oder in die Ausstiegsebene geführte Geländer erforderlich
- Spalt beim Austritt darf nicht größer als 60–75 mm sein
- Antrittsmaß: Abstand Einstiegsebene bis zur ersten Sprosse 100 – 400 mm. Die Oberkante der obersten Sprosse muss sich auf gleicher Höhe mit der Lauffläche der Ausstiegstelle befinden.
- Die Spaltmaße zwischen Steigleiteranlage und Geländer dürfen maximal 120 mm betragen
- Die Verbindung zum Steigschutz muss von einem gesicherten Standplatz aus herzustellen und zu lösen sein. Ein gesicherter Standplatz ist z. B. ein Podest mit Geländer und einem gesicherten Zugang
- Am Ausstieg ist eine Sicherungstüre Bestell-Nr. 063502 erforderlich. Diese ist nicht im Lieferumfang des Komplettsatzes enthalten und ist separat zu bestellen
- Die maximale Höhe der einzelnen Leiterabschnitte beträgt 6,0 m

Lieferumfang

- Leiterteil Alu eloxiert: 4 x
- Leiterteil Alu eloxiert: 3 x
- Ausstiegsholm gerade: 2 x
- Wandhalter, starr 200mm, Stahl verzinkt: 28 x
- Rückenschutzbügel Ø 700 mm: 13 x
- Rückenschutzstrebe 3.000mm lang: 36 x
- Rückenschutzbügel versetzte Ausführung: 4 x
- Umsteigeplattform zwischen Leiterzügen Ø 700 mm: 2 x
- Steigleiterverbinder 200 mm: 8 x
- Sicherungsstrebe für versetzte Ausführung: 2 x

Weitere Produktbilder

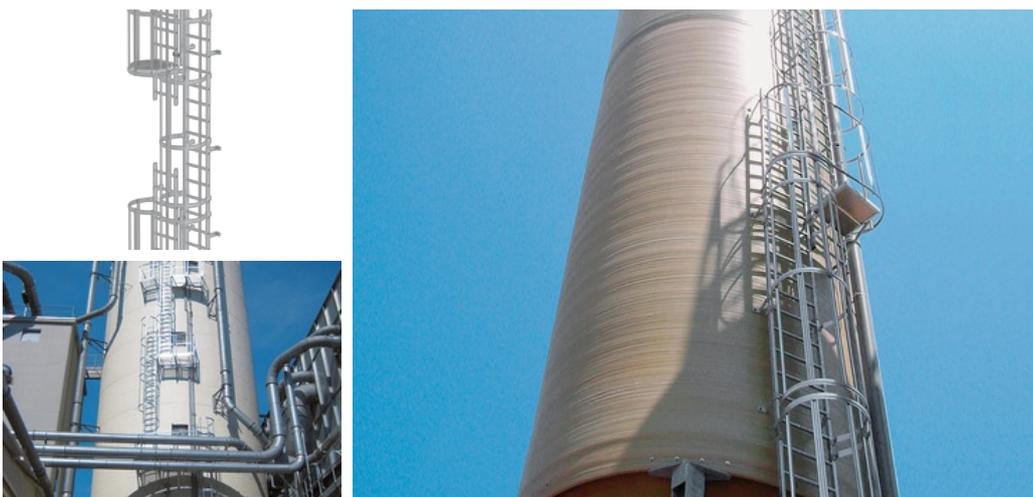

Mehrwerte

Rationelles Baukastenprinzip

- Konfektionierte Steigleitern und die Möglichkeit selbst zu kombinieren, bieten für jedes Objekt die passende Lösung
- Die hochstabile Befestigungstechnik des wichtigen Rückenschutzes erhöht die Wirtschaftlichkeit
- Jedes Einzelteil im Baukasten erfüllt die gleichen Anforderungen an Qualität und Effizienz



Verschiedene Materialausführungen

- Je nach Einsatzzweck sind Steigleitern aus Stahl verzinkt, Edelstahl, Aluminium und eloxiertem Aluminium lieferbar
- Wandanker und andere Montagematerialien sind in mehreren Materialien erhältlich
- Robust, langlebig, effizient



Optimale Planung

- Praktische Planungshilfen (als [Downloads](#)) mit Tipps rund um die richtige Planung von Steigleiternanlagen
- Planung in enger Abstimmung mit Auftraggeber sowie Einsatzort und -zweck
- Gemeinsame Projektierung



Montage und Befestigung

- Dank des optimierten Montagesystems können selbst komplexe und mehrzügige Anlagen mit bis zu 30 Prozent Zeitersparnis montiert werden
- Bei konfektionierten Steigleitern sind die passenden Montagesets bereits inkludiert, im Baukastensystem stehen zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten zur Auswahl (bitte mitbestellen)
- Verstellbare Wandhalter für komplexe Fassaden oder Wände mit Vollwärmeschutz



Sicher ans Ziel



- Komfortable Podeste für Ruhepausen oder den einfachen Umstieg bei versetzt angebrachten Steigleitern
- Ausstiege und Einstiegsleitern für den sicheren Auf- und Abstieg
- Abschlusstüren, Wandhalter und weiteres Zubehör für unterschiedliche bauliche Gegebenheiten



Alle [Steigleitern](#) auf einen Blick:

- [Einzüge Steigleitern](#) nach DIN 18799-1/-3, DIN 14094-1 und DIN EN ISO 14122-4 (Abhängig von Auswahl der Norm und der bauseitigen Situation am Ausstieg sind Zusatzkomponenten wie Ausstiegstritt, Geländer und Sicherungstüre erforderlich.)
- DIN 18799-1: Mehrzügige ortsfeste Steigleitern an [baulichen Anlagen](#)
- DIN 14094-1: Mehrzügige [Notleiteranlagen \(Notleitern\)](#)
- DIN EN ISO 1422-4: Mehrzügige ortsfeste Steigleitern an [maschinellen Anlagen](#)

Zubehör / Ersatzteile

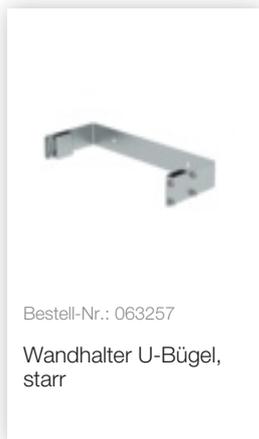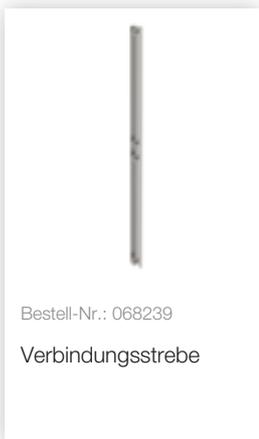



Bestell-Nr.: 063267

Wandhalter U-Bügel,
verstellbar 275-
375mm, Stahl verzinkt



Bestell-Nr.: 063275

Wandhalter U-Bügel,
verstellbar 375-
500mm, Stahl verzinkt



Bestell-Nr.: 063250

Wandhalter, verstellbar
165-205mm, Stahl-
verzinkt



Bestell-Nr.: 063262

Wandhalter m.
Klemmbügel,
verstellbar 215-
275mm, Stahl verzinkt



Bestell-Nr.: 063261

Wandhalter m.
Klemmbügel,
verstellbar 275-
375mm, Stahl verzinkt



Bestell-Nr.: 063269

Wandhalter m.
Klemmbügel,
verstellbar 375-
500mm, Stahl verzinkt



Bestell-Nr.: 063270

Sonderwandhalter,
starr 500-600mm,
Stahl-verzinkt



Bestell-Nr.: 063271

Sonderwandhalter,
starr 600-700mm,
Stahl-verzinkt



Bestell-Nr.: 063272

Sonderwandhalter,
starr 700-800mm,
Stahl-verzinkt



Bestell-Nr.: 063273

Sonderwandhalter,
starr 800-900mm,
Stahl-verzinkt



Bestell-Nr.: 077059

Steigschutzschiene mit
Verbindungslasche
Aluminium



Bestell-Nr.: 077058

Steigschutzschiene mit
Verbindungslasche
Aluminium



Bestell-Nr.: 077057

Steigschutzschiene mit
Verbindungslasche
Aluminium







Bestell-Nr.: 061049

Ausstiegsholm
abgewinkelt



Bestell-Nr.: 061050

Ausstiegsholm mit
Geländeransatz

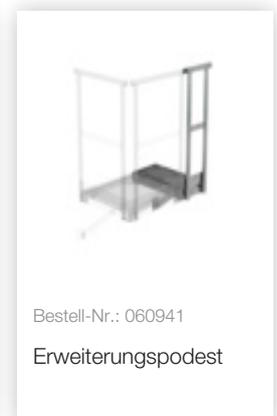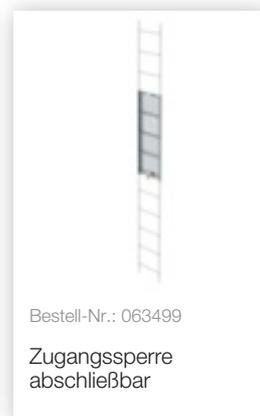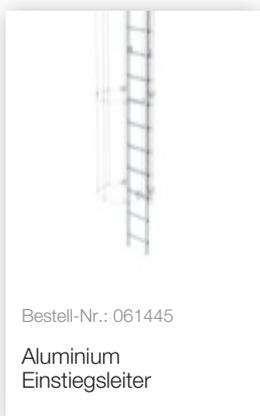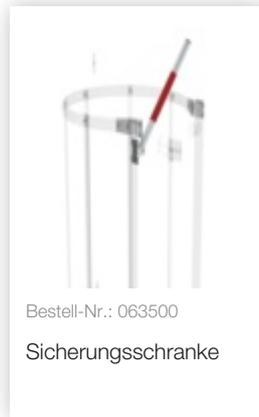



Bestell-Nr.: 060943
Erweiterungspodest



Bestell-Nr.: 060951
Erweiterungspodest



Bestell-Nr.: 060952
Erweiterungspodest



Bestell-Nr.: 060942
Grundpodest 800 x 800 mm



Bestell-Nr.: 060950
Grundpodest 1000 x 1000 mm



Bestell-Nr.: 060988
Ausstiegsgeländer
seitlich



Bestell-Nr.: 019176
Inventaraufkleber



Bestell-Nr.: 019175
Prüfplakette



Bestell-Nr.: 019007
Kennzeichnungsschild
für
Steigschutzeinrichtung