

flexim[®]



GEBRAUCHSFERTIGER DACHMÖRTEL



www.flexim.nl

Warum Flexim?

- Gebrauchsfertig
- Zeitsparend
- Sturmerprobt
- Leichtgewichtig
- Umweltfreundlich
- Erfolgreich seit 1984
- Sofort wasserdicht
- Verpackt in einzelne Streifen
- Temperaturunabhängig anwendbar
- Dauerhaft flexibel
- Hauptbestandteil Leinsamenöl
- Erhältlich in mehreren Farben

Abdichten von defekten Bleianschlüssen



Befestigung von Firsten und Gratziegeln



Befestigung von Ortgangsiegeln



Abdichten von Kehlen



Abdichten von Wellplatten



Gebrauchsanweisung

- 1 Die FLEXIM-Streifen aus ihrer Verpackung nehmen.
- 2 FLEXIM auf den trockenen und sauberen Ziegeln anbringen, dabei mitgelieferte Handschuhe benutzen.
Bei Reparaturarbeiten erst lockere Zementreste entfernen. Bitte 5 cm minimale Haftungsfläche einhalten.

- ! Nicht verwenden bei anhaltendem Regen.
Sofort nach Verwendung Hände, Werkzeuge und eventuelle Verschmutzungen auf den Ziegeln mit einem trockenen Tuch reinigen, gegebenenfalls Terpentin benutzen.

- 3 Firste mit bloßen Händen auflegen.
- 4 Firste fest in das FLEXIM drücken.
- 5 Überflüssiges FLEXIM wegschneiden.
- 6 Mit Spachtel oder Kelle glatt streichen.

Bei Verlegung von Gratziegeln auf FLEXIM empfehlen wir zusätzliche Verankerung.
Die gewünschte Ventilation des Daches kann mit Ventilationsziegeln erreicht werden.



1



2



3




4




5



6



flexim®

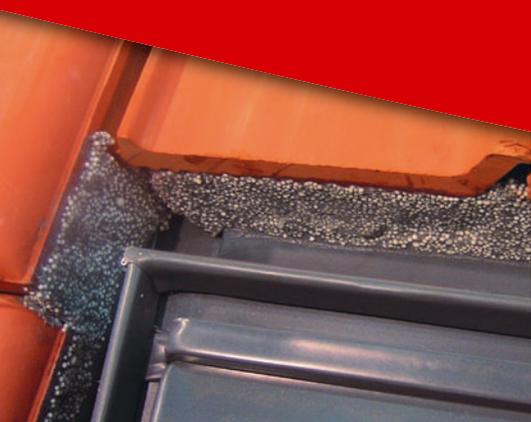


Verpackungsformen

Maße	Gewicht	Streifen/Krt.	Gewicht/Krt.	Kartons/Pal.	Gewicht/Pal.
100 x 500 x 35 mm	0,85 Kg	10	8,50 Kg	60	525 Kg
100 x 500 x 35 mm	0,85 Kg	5	4,25 Kg	120	525 Kg

Maße und Gewichte sind Durchschnittswerte, Abweichungen sind möglich.

Technische Kenndaten

Zusammensetzung	Leinsamenöl, Polystyrenkügelchen, Fasern, Farbstoffe
Farbtöne	Rot, schwarz, grau, hellbraun, dunkelbraun, grün, blau
Lagerung	Trocken
Stapelhöhe	Maximal 12 Kartons
Haltbarkeit	Maximal 24 Monate in geschlossener Folienverpackung
Verarbeitungstemperatur	- 25°C / + 80°C
Toxizität	Keine
Korrosion	Keine
Sicherheitshinweise	Keine
Richtlinien	NEN 7607/Bb, US Metro Dade PA 100-95

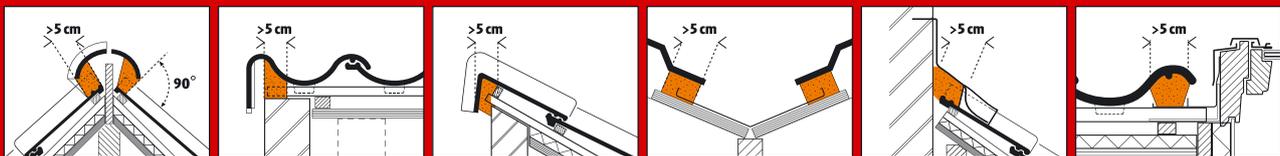

Allform Bautechnik GmbH & Co. KG

Birkichstraße 1, 74549 Wolpertshausen

Telefon +49 7904 921 10 – 0

Telefax +49 7904 921 10 – 80

Email info@allform-bautechnik.de

Internet www.allform-bautechnik.de



www.flexim.nl