

SitaDSS Multi

**Vielfältige Leistung.
Einmalig beständig.**



- + Nicht brennbar
- + Los-/Festflansch-Konstruktion
- + Mit Dämmkörpern erhältlich
- + Einbau einteilig oder zweiteilig möglich
- + Für Rinnen geeignet



SitaDSS Multi
Dachgully



SitaDSS Multi
Dachgully ohne Aristop



SitaDSS Multi
Aufstockelement



SitaDSS Multi
Anstaeuelement



SitaDSS Multi
Dämmkörper Gully



SitaDSS Multi
Ausgleichsring



SitaDSS Multi
Dämmkörper Aufstockelement



SitaMore
Verstärkungsblech



SitaMore
Rohrmanschettenheizung



SitaMulti
Bauzeit Schutzdeckel



SitaMore
Übergangsverbinder-Set

SitaDSS Multi

Produktmerkmale im Überblick:

Produktmerkmale

Einsatzgebiete	Zur Haupt- und Notentwässerung (Druckentwässerung) nach DIN EN 12056-3 und DIN 1986-100 bei größeren genutzten und ungenutzten, flachen und flach geneigten Dachflächen
Material	Gusseisen
Werkstoff	EN-GJL-200
Anschlussart	Los-/Festflansch-Konstruktion
Bauform	senkrecht
Farbe	Grau
Oberfläche	Glatt
Temperaturbeständigkeit min.	-20 °C
Baustoffklasse	A1 nicht brennbar
Allgemeine Beschaffenheit	Oberfläche frei von scharfen Kanten
Eigenschaften	+ Widerstandsfähig gegenüber üblicher Einflüsse aus Umweltbelastungen + Stoß- und schlagfest + Hitzebeständig + Langlebig + Geräuscharm + Universell für jede Abdichtung verwendbar
Verarbeitung	Grundlage sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik (aaRdT) sowie die Einbaubeispiele und Einbauanleitungen der Sita Bauelemente GmbH. Die Einbaubeispiele dienen nur als Anschauungsdetail und sind ein allgemeiner, unverbindlicher Vorschlag. Die Ausführung ist nur schematisch dargestellt und ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung der zuständigen Fachunternehmen. Die Anwendbarkeit, Vollständigkeit und Maße sind vom Kunden/Planer/Verarbeiter etc. beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen und auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Angrenzende Gewerke sind schematisch ohne Gewähr auf Vollständig- und Richtigkeit dargestellt. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblättern, Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen sind zu beachten.

Qualitätsnachweise




SitaDSS Multi Dachgully



Leistungstext

SitaDSS Multi Druckströmungsgully, aus Gusseisen, Werkstoff EN-GJL-200, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, in der Nennweite DN 80. Zum direkten Anschluss an SML-Rohre, zur Druckströmungsentwässerung, mit Bohrungen zur Befestigung des Dachgullys in der Unterkonstruktion, mit Losflansch mit Sickeröffnungen, zwei Dichtmanschetten, sechs eingeschraubten Edelstahlgewindestiften M12, Unterlegscheiben, Sechskantschrauben aus Messing und Schutzkappen zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen. Wahlweise mit oder ohne Airstop mit Kiesfang verfügbar, liefern und fachgerecht einbauen.

Technische Zeichnung

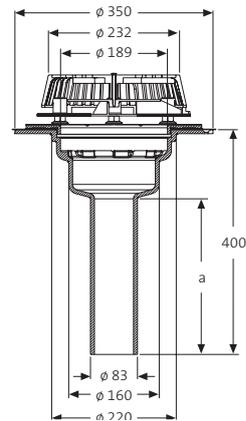

Nennweiten, Maße und Artikelnummern

Nennweite DN	a (mm)	Durchbruch/Kernbohrung (mm)	Artikelnummer
80	277	ø 250	42 03 99
80	277	ø 250	42 33 99*

*Ohne Airstop, nur in Kombination mit dem SitaDSS Multi Anstauenelement für die Notentwässerung zu verwenden.

Abflussmenge in l/s nach DIN EN 1253-2

Nennweite DN	Stauhöhe (mm)										
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
80	0,5	1,6	2,6	3,5	4,4	6,9	9,4	13,6	17,7	21,2	24,7


SitaDSS Multi Aufstockelement



Leistungstext

SitaDSS Multi Aufstockelement, aus Gusseisen, Werkstoff EN-GJL-200, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, für SitaDSS Multi Dachgully. Mit Bohrungen zur Befestigung des Aufstockelementes in der Unterkonstruktion, mit Losflansch mit Sickeröffnungen, zwei Dichtmanschetten, sechs eingeschraubten Gewindestiften M12 aus Edelstahl, Unterlegscheiben, Sechskantmuttern aus Messing und Schutzkappen, zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen. Komplett inklusive mehrlippigem Dichtring zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Technische Zeichnung

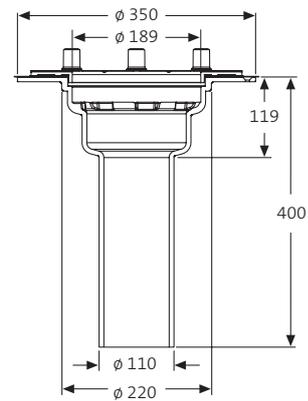

Überbrückung der Wärmedämmung und Artikelnummer

Überbrückung der Wärmedämmung von - bis (mm)	Artikelnummer
80-300	42 27 99


SitaDSS Multi Anstaeuelement



Leistungstext

SitaDSS Multi Anstaeuelement, aus Polyamid, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694 für SitaDSS Multi Druckströmungsgullys zur Notentwässerung, mit mehrlippigem Winkeldichtring zur Abdichtung des Anstaeuelementes zum Dachablauf. Mit drei stufenlos höheneinstellbaren Gummimetallpuffern, Aufstellfläche je Fuss: 19,6 cm², mit verzinkter Gewindestange M 8 mm x 90 mm, mit verschraubtem und zur Revision abnehmbarem geschlossenen Deckel, Gehäuse mit 51 umlaufenden Stegen, in der Signalfarbe Gelb. Mit vormontiertem SitaDSS Airstop, Anstauhöhen stufenlos einstellbar von 35 - 105 mm, komplett liefern und fachgerecht einbauen.

Technische Zeichnung

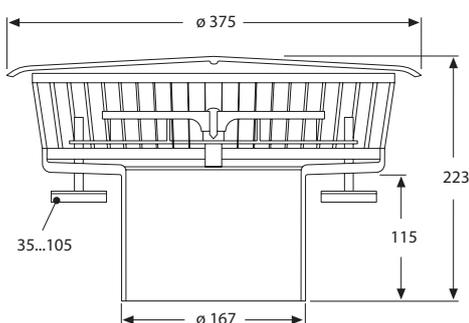

Serie, Anstauhöhen und Artikelnummer

Anstaeuelement für Serie	Anstauhöhe (mm)	Artikelnummer
SitaDSS Multi	*35 - 105	12 90 01

*Bei Anstauhöhen von 35 - 50 mm ist ein Kürzen der Gewindestifte des Gullys bzw. Aufstockelementes erforderlich.

Abflussmenge in l/s nach DIN EN 1253-2

Nennweite DN	Stauhöhe (mm)										
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
80	0,5	1,6	2,6	3,8	5,0	7,9	10,7	14,2	17,6	20,7	23,8



SitaDSS Multi Dämmkörper Gully



Leistungstext

SitaDSS Multi Dämmkörper Gully, aus Schaumglas, WLG 050. Zur Wärmedämmung des SitaDSS Multi Dachgullys in der Betondecke, 120 mm Höhe, kann als verlorene Schalung beim Einbetonieren genutzt werden, liefern und fachgerecht einbauen.

Technische Zeichnung



Höhe und Artikelnummer

Höhe (mm)	Artikelnummer
120	42 90 03



SitaDSS Multi Ausgleichsring



Leistungstext

SitaDSS Multi Ausgleichsring, aus Schaumglas, WLG 050, 40 mm oder 60 mm Höhe. Zur Wärmedämmung des SitaDSS Multi Dachgullys in der Betondecke bei Höhen über 120 mm, liefern und fachgerecht einbauen.

Technische Zeichnung



Höhe und Artikelnummern

a (mm)	Artikelnummer
40	42 90 04
60	42 90 05


SitaDSS Multi Dämmkörper Aufstockelement



Leistungstext

SitaDSS Multi Dämmkörper Aufstockelement, aus Schaumglas, WLG 050. Zur Wärmedämmung und Aufnahme des Aufstockelementes, 120 mm Höhe, liefern und fachgerecht einbauen.


Technische Zeichnung

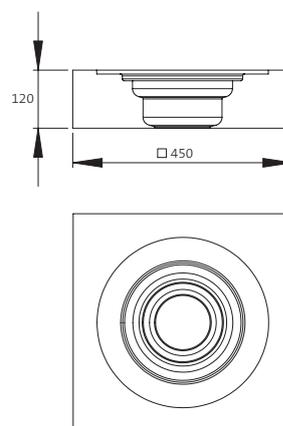

Höhe und Artikelnummer

Höhe (mm)	Artikelnummer
120	42 90 06


SitaMore Verstärkungsblech

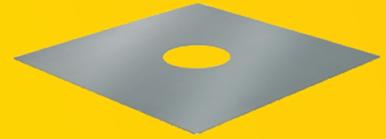

Leistungstext

SitaMore Verstärkungsblech, aus verzinktem Stahlblech, als Verstärkung bei kleinen Durchdringungen im Stahltrapezblech, für SitaDSS Profi, SitaStandard, SitaTrendy, SitaTrendy Schraubflansch, SitaVent Systemlüfter DN 150/160, SitaMulti und SitaDSS Multi, liefern und fachgerecht einbauen.

Technische Zeichnung

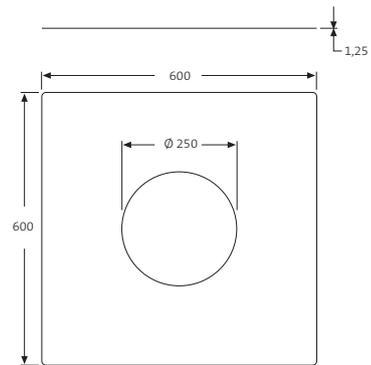

Serie und Artikelnummer

Für Serie	Artikelnummer
SitaStandard SitaTrendy SitaTrendy Schraubflansch Sita Multi SitaDSS Multi SitaDSS Profi SitaVent Systemlüfter DN 150	10 90 00


SitaMore Rohrmanschettenheizung



Leistungstext

SitaMore Rohrmanschettenheizung, zur Beheizung von Dachgullys und Rohrleitungen, selbstregelndes PTC-Heizelement mit einer Heizleistung von ca. 10 Watt bei $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ und 230 Volt mit zwei Kabelbindern zum einfachen Befestigen an Rohren oder Dachgullys. Ein Trafo ist nicht erforderlich. Liefern und fachgerecht einbauen.

Technische Zeichnung

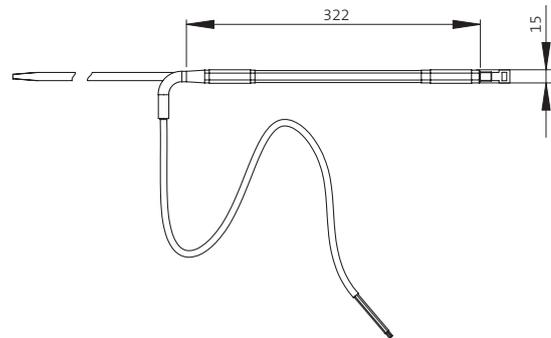

Stromzufuhr und Artikelnummer

Stromzufuhr	Heizleistung bei $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$	Artikelnummer
230 V	ca. 10 Watt	10 90 35

SitaMulti


Bauzeit Schutzdeckel



Leistungstext

SitaMulti Bauzeit Schutzdeckel, eingesetzt in Ablaufkörper, verhindert er das Eindringen von Gegenständen während der Bauzeit. Liefern und fachgerecht einbauen.

Technische Zeichnung

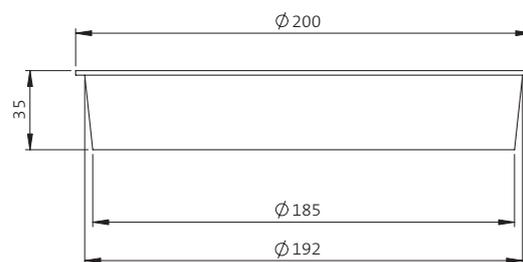

Serie und Artikelnummer

Für Serie	Artikelnummer
SitaMulti, SitaDSS Multi	E40 90 10


SitaMore Übergangsverbinder-Set



Leistungstext


SitaMore Übergangsverbinder-Set in Größe DN 75 aus TPE/V2A, in Größe DN 56 aus EPDM/V2A, inklusive Stützring aus Edelstahl rostfrei, für die stabile Verbindung von PE- und SML-Rohr und Formteilen, liefern und fachgerecht einbauen.

Technische Zeichnung

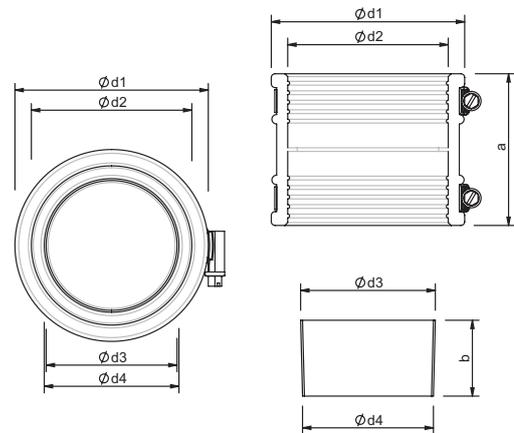

Nennweiten, Maße und Artikelnummern

Nennweite DN	a (mm)	b (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	d4 (mm)	Artikelnummer
56	90	40	89	66	51	49	802 056 58
75	80	40	101	84	71	69	802 075 83

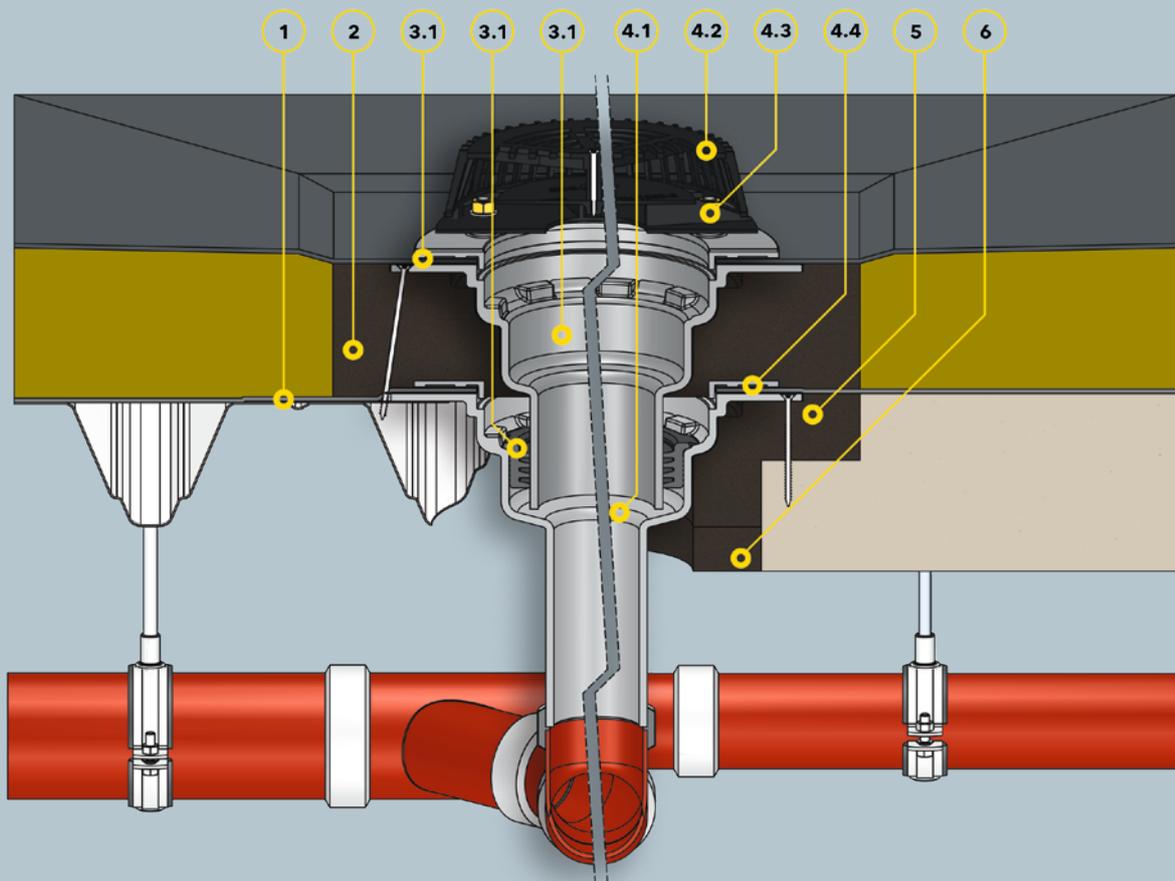

Bauteile

- 1 SitaMore Verstärkungsblech
- 2 SitaDSS Multi Dämmkörper Aufstockelement
- SitaDSS Multi Aufstockelement bestehend aus:**
- 3.1 Schraubflansch, Muttern und Dichtmanschetten
- 3.2 Dichtring
- 3.3 Grundkörper

SitaDSS Multi bestehend aus:

- 4.1 Grundkörper
- 4.2 Kiesfang
- 4.3 Airstop
- 4.4 Schraubflansch, Muttern und Dichtmanschetten
- 5 SitaDSS Multi Dämmkörper Gully
- 6 SitaDSS Multi Ausgleichsring

Dachaufbau

Nicht belüfteter Dachaufbau nach den aaRdT mit:

- + Abdichtung
- + Wärmedämmung
- + Dampfsperre
- + Unterkonstruktion