



SitaIndra

Die neue Dimension des Gullyeinbaus.

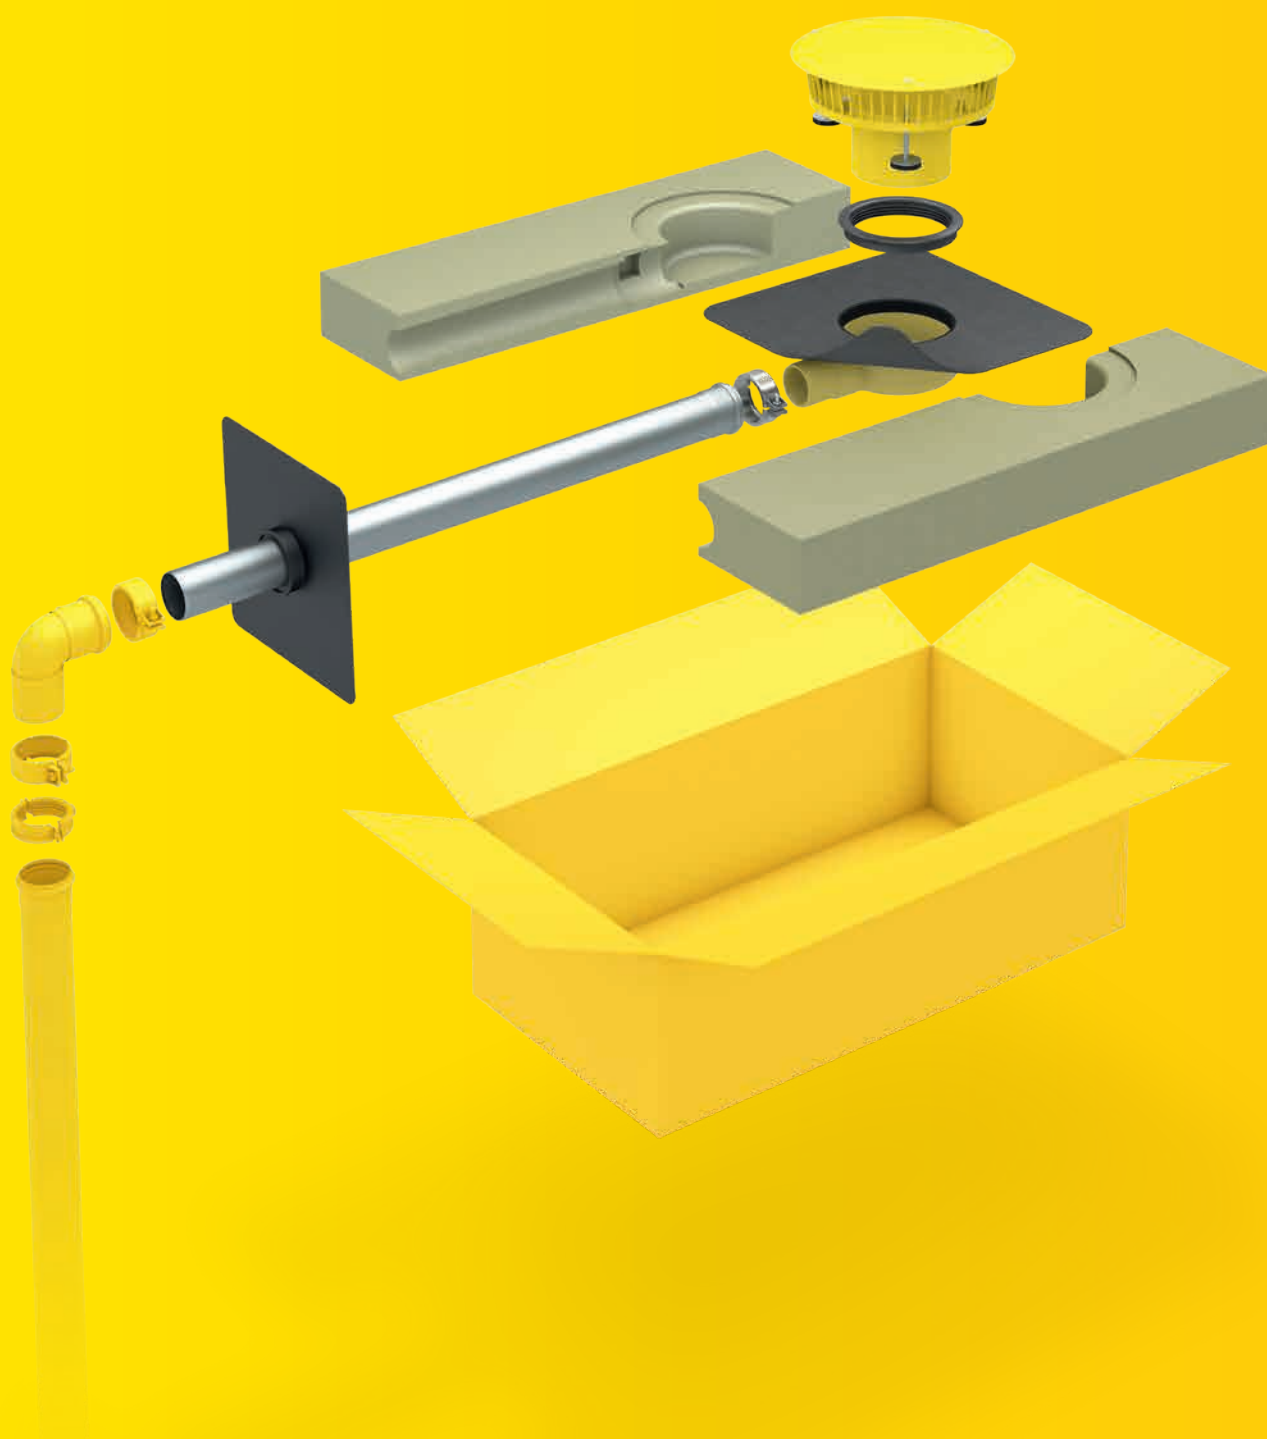


- + Als komplettes Set erhältlich, kein zusätzlicher Beschaffungsaufwand
- + Sehr niedrige Einbauhöhe, geringe Schwächung der Wärmedämmung
- + Anschluss ans SitaAttika Rohrsystem möglich, Abflussmenge bis zu 15,4 l/s
- + Stutzenneigung 1°

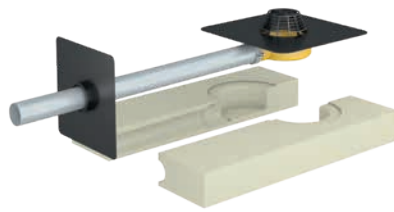


Sitalndra
Hauptentwässerungsset mit
Polyurethandämmkörper



Sitalndra
Hauptentwässerungsset mit
Mineralwolledämmkörper

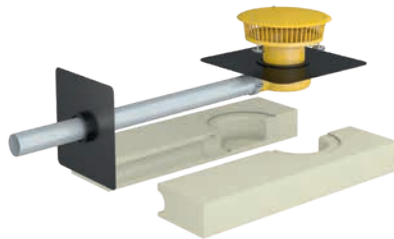

Sitalndra
Notentwässerungsset mit
Polyurethandämmkörper

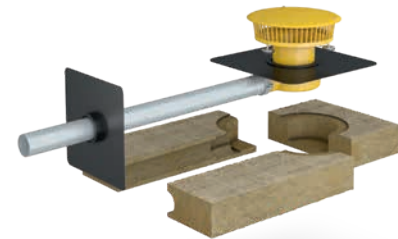

Sitalndra
Notentwässerungsset mit
Mineralwolledämmkörper



SitaAttika
Fassaden-Abdeckplatte



Sitalndra
Anstauring



SitaAttika
Rohrsystem

SitaIndra Notentwässerungsset

Produktmerkmale im Überblick:

Produktmerkmale

Einsatzgebiete	Zur Notentwässerung nach DIN EN 12056-3 und DIN 1986-100 von genutzten und ungenutzten, flachen und flach geneigten Dachflächen
Material	Gully: Polyurethan, Anschlussrohr: Edelstahl rostfrei
Werkstoffnummer	1.4301
Anschlussart	Manschette
Bauform	abgewinkelt
Farbe	Gelb
Oberfläche	Glatt
Temperaturbeständigkeit min.	-20 °C
Temperaturbeständigkeit max.	80 °C
Baustoffklasse	B2 normal entflammbar, A1 nicht brennbar
Allgemeine Beschaffenheit	Sauber, keine Blasen, Lunker, Risse oder Ähnliches
Wärmeleitfähigkeit Dämmkörper	0,025 W/(m•K)
Druckfestigkeit Dämmkörper	200 kPa
Eigenschaften	+ Wärmedegedämmt + Hervorragende Witterungsbeständigkeit (UV/IR-Stahlung) + Widerstandsfähig gegenüber üblicher Einflüsse aus Umweltbelastungen + Stoß- und schlagfest + Langlebig
Verarbeitung	Grundlage sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik (aaRdT) sowie die Einbaubeispiele und Einbauanleitungen der Sita Bauelemente GmbH. Die Einbaubeispiele dienen nur als Anschauungsdetail und sind ein allgemeiner, unverbindlicher Vorschlag. Die Ausführung ist nur schematisch dargestellt und ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung der zuständigen Fachunternehmen. Die Anwendbarkeit, Vollständigkeit und Maße sind vom Kunden/Planer/Verarbeiter etc. beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen und auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Angrenzende Gewerke sind schematisch ohne Gewähr auf Vollständig- und Richtigkeit dargestellt. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblättern, Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen sind zu beachten.


Qualitätsnachweise



Bauart geprüft
und überwacht
www.tuv.com
ID: 1111219528

Sitalndra

Hauptentwässerungsset mit Polyurethandämmkörper

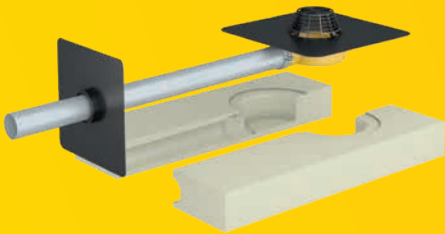

Leistungstext


Sitalndra Attikagully, abgewinkelt, aus Polyurethan, wärmege-
dämmt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß
RAL-Gütezeichen GZ-694, in der Nennweite DN 70, Abflussmenge
5,8 l/s bei 35 mm Stauhöhe, mit Anschlussrohr und Sicherungsschelle
aus Edelstahl rostfrei, Dampfsperrplatte flex zum sicheren Anschluss
an die Dampfsperre, zweiteiligem Dämmkörper aus Polyurethan mit
einer Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,0249 \text{ W/mK}$ und einer Druck-
festigkeit von 200 kPa, in der Größe 500 x 1000 x 120 mm. Zur Frei-
spiegelentwässerung, mit großer eingeschämter Wunschanschluss-
manschette (495 x 495 mm) passend zur Dachabdichtung und mit
Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und
zur Aufnahme des beiliegenden Kiesfangs, liefern und fachgerecht
einbauen.

Artikelnummer

Artikelnummer
10 73 xx

xx = Artikelendziffer für Wunschanschlussmanschette, siehe Seite 95

Technische Zeichnung

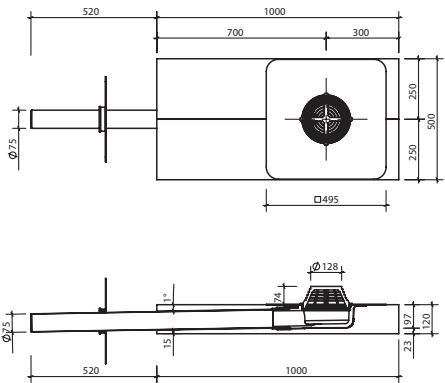

Abflussmenge in l/s nach DIN EN 1253

Ausführung	Stauhöhe (mm)												
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
als Speier	0,6	1,4	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	2,9	3,0	3,1
an Fallleitung	0,6	1,5	2,3	2,6	2,9	4,4	5,8	7,0	8,2	9,5	10,8	11,5	12,2

Sitalndra

Hauptentwässerungsset mit Mineralwolledämmkörper



Leistungstext


Sitalndra Attikagully, abgewinkelt, aus Polyurethan, wärmege-
dämmt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß
RAL-Gütezeichen GZ-694, in der Nennweite DN 70, Abflussmenge
5,8 l/s bei 35 mm Stauhöhe, mit Anschlussrohr und Sicherungs-
schelle aus Edelstahl rostfrei, Dampfsperrplatte flex zum sicheren
Anschluss an die Dampfsperre, dreiteiligem Dämmkörper aus Mine-
ralwolle mit einer Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$ und einer
Druckfestigkeit von 70 kPa, in der Größe 480 x 990 x 120 mm. Zur
Freispiegelentwässerung, mit großer eingeschäumter Wunsch-
anschlussmanschette (495 x 495 mm) passend zur Dachabdichtung und
mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette
und zur Aufnahme des beiliegenden Kiesfangs, liefern und fachge-
recht einbauen.

Artikelnummer

Artikelnummer
10 83 xx

xx = Artikelendziffer für Wunschanschlussmanschette, siehe Seite 95

Technische Zeichnung

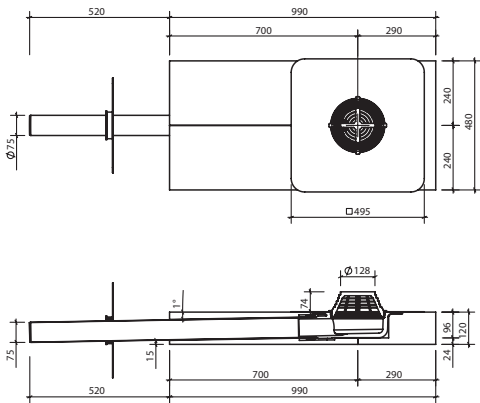


Abflussmenge in l/s nach DIN EN 1253

Ausführung	Stauhöhe (mm)												
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
als Speier	0,6	1,4	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	2,9	3,0	3,1
an Fallleitung	0,6	1,5	2,3	2,6	2,9	4,4	5,8	7,0	8,2	9,5	10,8	11,5	12,2

Sitalndra

Notentwässerungsset mit Polyurethandämmkörper

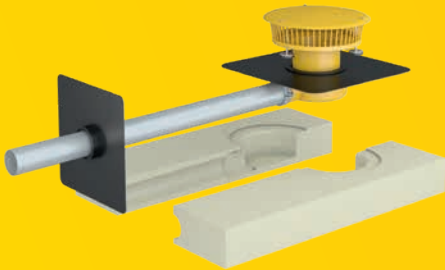

Leistungstext


Sitalndra Attikagully, abgewinkelt, aus Polyurethan, wärmege-
dämmt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß
RAL-Gütezeichen GZ-694, in der Nennweite DN 70, Abflussmenge
3,6 l/s bei 35 mm Stauhöhe als Speier und 9,9 l/s bei 35 mm Stauhöhe
und angeschlossenem Fallrohr DN 70, mit Anschlussrohr und Siche-
rungsschelle aus Edelstahl rostfrei, Dampfsperrplatte zum sicheren
Anschluss an die Dampfsperre, zweiteiligem Dämmkörper aus Polyu-
rethan mit einer Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,0249 \text{ W/mK}$ und einer
Druckfestigkeit von 200 kPa, in der Größe 500 x 1000 x 120 mm. Zur
Freispiegelentwässerung, mit großer eingeschäumter Wunsch-
anschlussmanschette (495 x 495 mm) passend zur Dachabdichtung und
mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette
und zur Aufnahme des beiliegenden Anstauelements, liefern und
fachgerecht einbauen.

Artikelnummer

Artikelnummer
10 74 xx

xx = Artikelendziffer für Wunschanschlussmanschette, siehe Seite 95

Technische Zeichnung

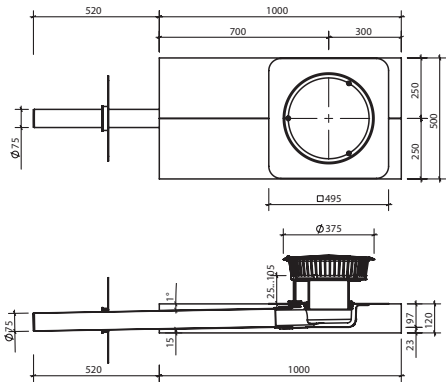

Abflussmenge in l/s nach DIN EN 1253


Ausführung	Stauhöhe (mm)												
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
als Speier	0,8	1,9	3,0	3,2	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,2	4,3
an Fallleitung	0,8	1,9	2,9	4,0	5,1	7,5	9,9	11,6	13,2	14,2	15,2	15,4	15,4

[illegible]

Ausführung	Stauhöhe (mm)												
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
als Speier	0,8	1,9	3,0	3,2	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,2	4,3
an Fallleitung	0,8	1,9	2,9	4,0	5,1	7,5	9,9	11,6	13,2	14,2	15,2	15,4	15,4

SitaAttika


Fassaden-Abdeckplatte



Leistungstext

SitaAttika Fassaden-Abdeckplatte, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, zur Abdeckung des Attika- bzw. Wanddurchbruches in der Nennweite DN 70, Materialstärke 1,5 mm, liefern und fachgerecht einbauen.

Technische Zeichnung

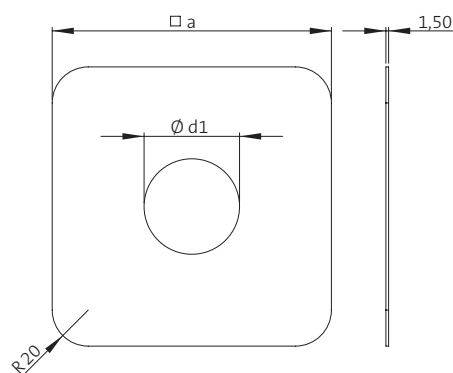

Nennweiten, Maße und Artikelnummer


Nennweite DN	a (mm)	d1 (mm)	Artikelnummer
70	180	79	E18 90 26



Leistungstext

Sitalndra Anstauring für die Notentwässerung, aus Polyurethan für Sitalndra Dachgullys, Länge 150 mm, mit Dichtring und Gleitmittel, liefern und fachgerecht einbauen.

Technische Zeichnung

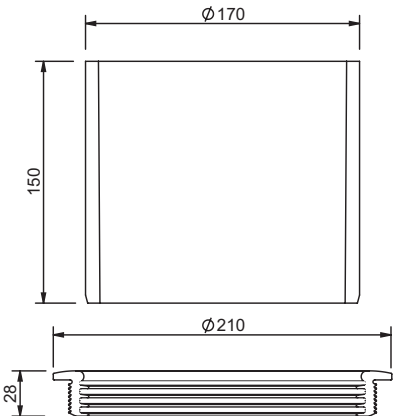

Serie, Anstauhöhe und Artikelnummer

Für Serie	Anstau von-bis (mm)	Artikelnummer
Sitalndra	20 - 70	10 90 85

SitaAttika Rohrsystem




Leistungstext

SitaAttika Rohrsystem aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, nach DIN EN 1124-2 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit 20°-Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe. Vollständig im Tauchbad gebeizt mit glatter, silber-matter Oberfläche. Komplett liefern und fachgerecht montieren.

Produkte, Maße und Ausführung

Produkte	DN von-bis	Länge von-bis (mm)	Ausführung
SitaAttika Rohr 	50-150	500-5000	
SitaAttika Bogen 	50-150		15°-87,5°
SitaAttika Reinigungsrohr 	70-125		
SitaAttika Rohrschelle 	50-150		
SitaAttika Sicherungsschelle 	50-150		
SitaAttika Adapter 	70-125		
SitaAttika Übergangsstück 			DN 110 auf DN 75 DN 125 auf DN 110
SitaAttika Abzweig 45° 	75-110		
SitaAttika Abzweig 87,5° 	75-125		

Weitere Infos finden Sie in unserer Attika-Broschüre.

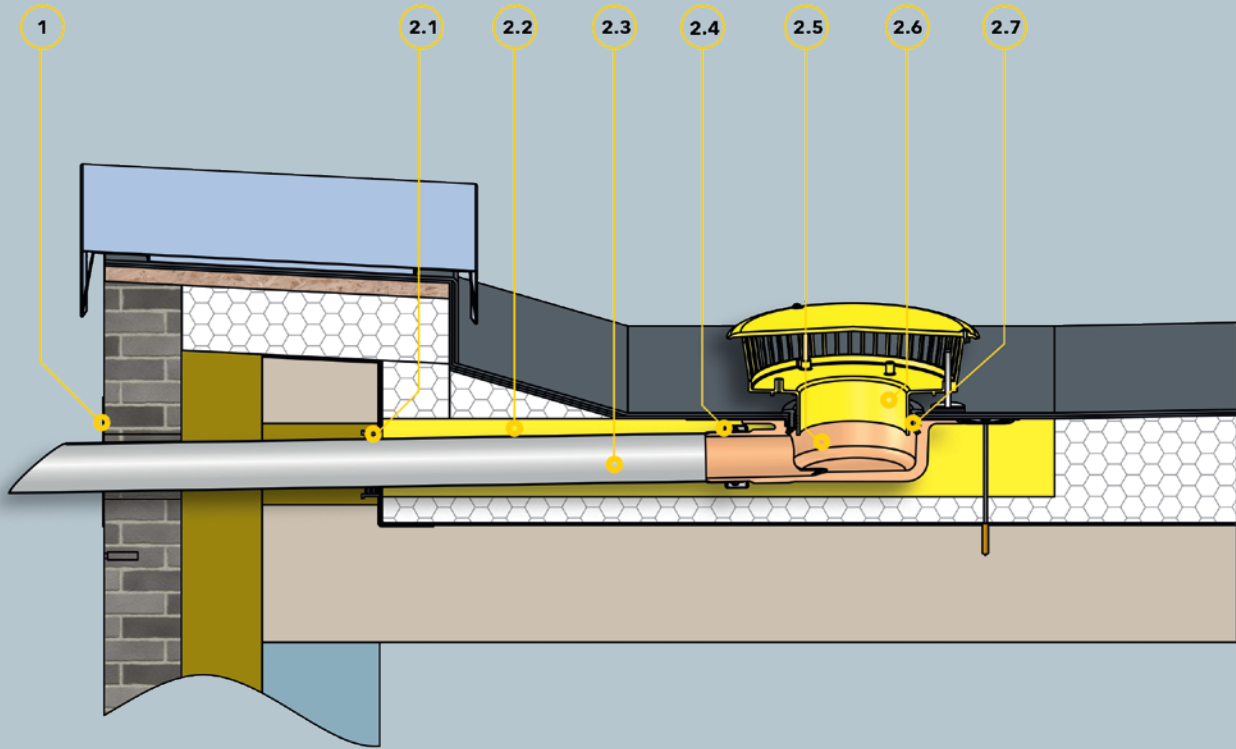

Bauteile

- 1** SitaAttika Fassaden-Abdeckplatte
- Sitalndra Notentwässerungsset bestehend aus:**
- 2.1** SitaMore Dampfsperplatte flex
- 2.2** Sitalndra Dämmkörper
- 2.3** SitaAttika Rohr
- 2.4** SitaAttika Sicherungsschelle
- 2.5** Sitalndra Grundkörper
- 2.6** Sitalndra Anstaeuelement
- 2.7** Dichtring

Dachaufbau

Nicht belüfteter Dachaufbau nach den aaRdT mit:

- + Abdichtung
- + Wärmedämmung
- + Dampfsperre
- + Unterkonstruktion
- + Attikadurchbruch mit Fugenband