


PRODUKTDATENBLATT

FLACHDACH-DÄMMPLATTEN dm

EPS 040 DAA dm , EPS 035 DAA dm

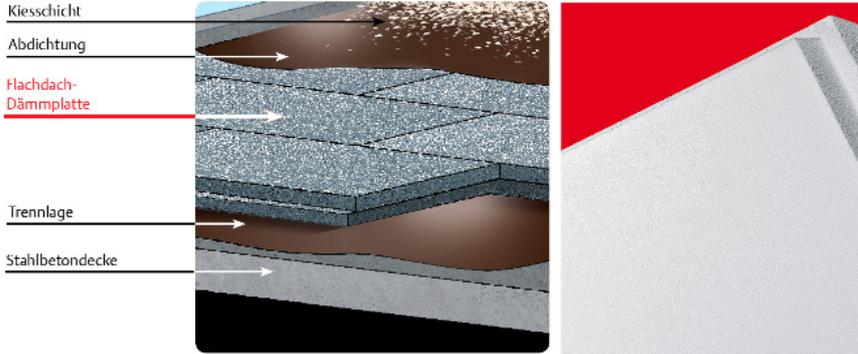

Beschreibung:

Mit Stufenfalz

Eine verlegefreundliche und schnelle Art, ein Flachdach zu dämmen. Jede Platte ist mit einem präzisen Stufenfalz versehen.

Einbauhinweise:

Die RYGOL-Flachdachdämmplatte wird dicht gestoßen im Verband verlegt. Grundsätzlich sind alle Tragkonstruktionen technisch lösbar. Ob Massivdecke oder Holz-Leichtkonstruktion, entsprechend der Anforderung werden die Platten geklebt, mechanisch befestigt oder lose verlegt. Beachten Sie hierbei die allgemein anerkannten Regeln der Technik und einschlägige Normen.

Der Handwerker Ihres Vertrauens hilft Ihnen gerne bei der professionellen Umsetzung der Dämmmaßnahme.

Technische Daten		EPS 040 DAA dm	EPS 035 DAA dm
Qualitätstyp		EPS 040 DAA dm	EPS 035 DAA dm
Handelsname		RYGOL-Dachdämmplatte 040 100	RYGOL-Dachdämmplatte 035 100
Anwendungstypen	DIN 4108-10	DAA dm	DAA dm
Brandverhalten	DIN EN 13501-1	RtF - E	RtF - E
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	DIN 4108-4	0,040 W/mK	0,035 W/mK
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	DIN EN 13163	λ_D 0,038 W/mK	λ_D 0,034 W/mK
Druckspannung bei 10% Stauchung	DIN EN 826	≥ 100 kPa	≥ 100 kPa
Druckspannung bei $\leq 2\%$ Stauchung	DIN EN 13163	≥ 30 kPa	≥ 30 kPa
Biegefestigkeit	DIN EN 12089	≥ 150 kPa	≥ 150 kPa
Dimensionsstabilität im Normklima	DIN EN 1603	$\leq 0,5$ %	$\leq 0,5$ %
Verformung unter Druck und Temperatur DLT(1)	DIN EN 1605	≤ 5 %	≤ 5 %

Abmessungen pro Platte:	1250 x 1000 mm oder 1000 x 1000 mm (Berechnungsmaß) 1230 x 980 mm oder 980 x 980 mm (Nutzmaß)
Plattendicke:	50 - 200 mm; andere auf Anfrage
CE-Kennzeichnungsschlüssel EPS 040 DAA dm CE-Kennzeichnungsschlüssel EPS 035 DAA dm	EPS EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-DS(N)5-BS150-CS(10)100-DLT(1)5 EPS EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-DS(N)5-BS150-CS(10)100-DLT(1)5

Vorteile:

- Sicher durch polymeren Flammenschutz
- Geringe Konstruktionshöhe
- Hohe Wärmedämmung
- Endlos-Stecksystem

RYGOL DÄMMSTOFFE
Werner Rygol GmbH & Co. KG
Kelheimerstr. 37
93351 Painten
Tel.: 0 94 99 - 94 00-0
Fax: 0 94 99 - 12 10
painten@rygol.de
www.rygol.de

RYGOL DÄMMSTOFFE GmbH & Co. KG
Industrie- und Gewerbegebiet Lauta
Straße B Nr. 1
02991 Lauta
Tel.: 03 57 22 - 921-0
Fax: 03 57 22 - 921-55
lauta@rygol.de
www.rygol.de



Sitzt, passt und hat Luft

