

RAKU-Solarkabel-Durchführung

Anwendungsbereich:

Zur regensicheren Durchführung von Solarkabeln durch die Dacheindeckung. Unauffällige und kostengünstige Universallösung für alle Dacheindeckungen.

Durch einfaches Kürzen der Bleimanschette mit einer Bleischere kann der Durchgang von 45 mm auf bis zu 90 mm variabel vergrößert werden.

Herstellungsverfahren:

Traditionell mit Lötnaht

Befestigung:


Mit Nägeln oder Stiften

Material: Titanzink blank 0,7 mm / Kupfer 0,6 mm
Walzblei (Saturn + Bleiplus) / Bleicolor 1,25 mm

Maße: Standarddurchmesser: 45 mm (vorne) – 90 mm (hinten)
Haube 180 x 90 x 245 mm (Breite x Höhe x Länge)
Bleianschluss 400 x 450 mm oder 450 x 500 mm (Breite x Höhe)

Einbau: Anstelle des Dachsteins / Ziegels die Solarkabeldurchführung mittels Nägeln/Stiften fachgerecht an der Schalung / Lattung befestigen. Für Metalldächer die mit Börtelrand ausgestatteten Hauben ohne Grundplatte in die Dacheindeckung einlöten. Anschließend die Leitungen durch die Öffnung führen. Die Abdichtung erfolgt entweder durch das Andrücken der Bleiöffnung an die Kabel oder, wenn dies nicht ausreichend ist, beispielsweise mittels eines selbstschweißenden Dichtungsbands. Einfach Schutzfolie abziehen, Dichtungsband an Leitung und Öffnung anlegen, unter kräftigem Zug umwickeln und am Anfangspunkt fest andrücken. Generell beim Einbau die Fachregeln des Dachdecker- und Klempnerhandwerks beachten.

Zubehör: Rhepanol Dichtungsband, selbstschweißend
Zur Abdichtung von Einfassungen bis 90 mm Durchmesser.
Größe: 100 mm breit, ca. 350 mm lang.

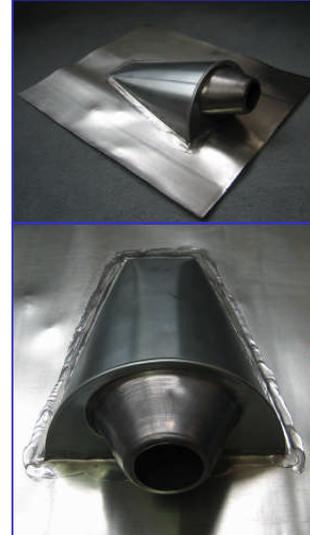

Abweichungen von den angegebenen Maßen liegen innerhalb der Toleranzgrenzen. Es kann keine Haftung übernommen werden für Schäden an Sachen oder Personen, Zerstörung oder Funktionsbeeinträchtigung des Produkts, die entstehen durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch, falsche Montage oder Lagerung, unsachgemäße Veränderung der Produkte oder Naturkatastrophen, wie Stürme, Blitz, Hagelschlag, extreme Schneelasten, Hochwasser, Feuer,...

RAKU-Fabrikate
für Dach + Wand GmbH
Gewerbegebiet
D-55758 Veitsrodt
Tel: +49 (0) 67 81 32 81
Fax: +49 (0) 67 81 32 82
E-Mail: service@raku.de